



### Type

- Refroidi par air
- Monocylindre
- Arbre horizontal
- 2-temps

### Caractéristiques

- Avec embrayage centrifuge
- Capotage complet
- Carburateur à membrane
- Filtre à air en mousse de polyuréthane
- Pompe d'amorçage à grand volume
- Rapport du mélange 50:1
- Système de démarrage KAR

### Options


- Interrupteur d'arrêt du moteur

### Spécifications Techniques

■ Alésage x course	42.5 x 32 mm
■ Capacité du réservoir à carburant (l)	0.9 litres
■ Couple max.	2.18 Nm (1.60 ft.lbs) / 5000 rpm
■ Dimensions (L x H x l) (mm)	189 x 264 x 262
■ Displacement	45.4 cm <sup>3</sup>
■ Nombre de cylindres	1
■ Poids à sec	3.9 kg
■ Puissance maxi délivrée	1.42 kW (1.90 hp) / 7500 rpm

### Courbes de performance

La puissance de ce moteur est la puissance nette testée sur un moteur de production et mesurée conformément à la norme SAE J1349. La puissance délivrée réelle peut varier en fonction de nombreux facteurs y compris, mais sans s'y limiter, le régime effectif du moteur pour l'application, les conditions ambiantes, la maintenance et autres variables.

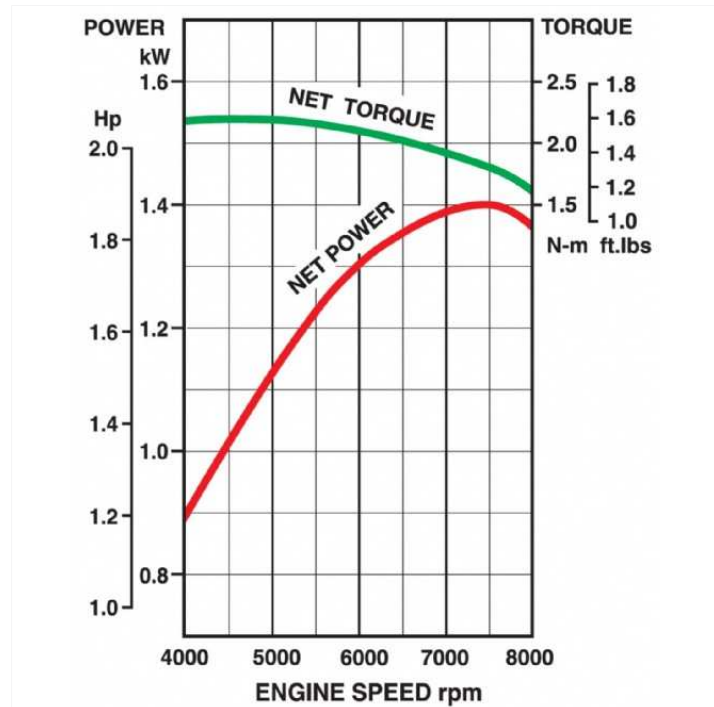

## Dimensions spécifiques

